

UNI- plak

EUROPLAK

CertainTeed

GlasRoc



**EMPRESA
SOCIALMENTE
RESPONSABLE**




SAINT-GOBAIN
GYPSUM

PANEL Y PLAFONES

PARA EXTERIORES

UNI-plak

EUROPLAK

CertainTeed 

GlasRoc

Líder Mundial en la Industria de la Construcción

Saint-Gobain inicia en 1665 como Manufacture de Glaces de Miroirs. En 1684, suministra 357 espejos para el Salón de Espejos del Palacio de Versalles.

A partir de entonces ha sido protagonista de los cambios industriales y tecnológicos. Ahora, cuenta con 200 mil empleados y está presente en 57 países.

El enfoque actual de Saint-Gobain es la industria de la Construcción y del “Hábitat” con una amplia oferta de soluciones innovadoras compatibles con el ahorro de energía y con el cuidado del medio ambiente.

Saint-Gobain agrupa sus negocios en 5 Actividades: Vidrio Plano, Materiales de Alto Desempeño, Distribución de Materiales, Envases y Productos de Construcción, a la cual pertenece la rama de Yeso.

Hoy en día, Saint-Gobain es líder mundial en soluciones de interiores elaboradas con yeso. Sus paneles de yeso, yesos para interiores y plafones son preferidos alrededor del mundo.

En México, a partir de 2004, Saint-Gobain tiene presencia en el mercado ofreciendo una nueva generación de yesos de construcción y plafones de yeso con diseños originales comercializados con las marcas Europlak y UNI-plak.

Así mismo, comercializa la gama de productos de nuestra filial CertainTeed de Estados Unidos.



Características Técnicas

BLANCO: La reflexión de luz en los plafones UNI-plak y EUROPLAK ilumina espacios con la luz natural del día.

NATURAL: Al no estar pintado, se garantiza que la textura no se tornará amarillenta ante cambios de temperatura o desgaste físico.

DURABILIDAD: Su composición natural le otorga una larga vida útil.

RESISTENCIA A LA HUMEDAD: Sus propiedades higrométricas permiten su instalación en ambientes con alta humedad.

ACÚSTICO: El confort acústico es resultado del aislamiento y de la absorción del sonido. UNI-plak y Europlak cuentan con estas cualidades.

RESISTENCIA MECÁNICA: Soportan los manejos rutinarios en la obra al momento de colocar o cortar.

LIGERO: Los plafones UNI-plak y EUROPLAK son compatibles con cualquier tipo de suspensión nacional que soporten hasta 12 kg. por metro cuadrado.





ASÉPTICO: Ideal para hospitales, guarderías o establecimientos de comida que requieren un alto grado de asepsia. El plafón de yeso no es un material propicio para la supervivencia de microorganismos.

TOLERANCIA AL FUEGO: Los plafones UNI-plak y EUROPLAK impiden la propagación de humo. En contacto directo con la flama resisten al fuego.

ECOLÓGICO: Por estar elaborados con hemidrato de sulfato de calcio con pureza superior al 95% son amigables con el medio ambiente. Están libres de riesgos a la salud durante y después de su instalación.

ECONÓMICO: Atractivos diseños a un precio bajo por metro cuadrado.

Ahora lo invitamos a conocer los atributos de los plafones de yeso

UNI-plak **EUROPLAK**

que contribuirán a crear el ambiente que imaginó para su obra.

Azteca



UNI-plak

Azteca

Plafón de yeso

Medidas

61 cm x 61 cm


Color

Blanco

Espesor

19 mm

Borde



Suspensión $\frac{15}{16}$ "

Acústico

Fisurado

SALA 4

EUROPLAK

Fisurado

Plafón de yeso

Medidas

61 cm x 61 cm


Color

Blanco

Espesor

19 mm

Borde



Suspensión 15/16"

Versátil

Grabada

EUROPLAK

Grabada

Plafón de yeso

Medidas

61 cm x 61 cm


Color

Blanco

Espesor

19 mm

Borde



Suspensión ¹⁵/₁₆"

Armónico

Ibérica

UNI-plak

Ibérica

Plafón de yeso

Medidas

61 cm x 61 cm


Color

Blanco

Espesor

19 mm

Borde



Suspensión $1\frac{5}{16}$ "

Estético

Marbella



UNI-plak

Marbella

Plafón de yeso

Medidas

61 cm x 61 cm


Color

Blanco

Espesor

19 mm

Borde



Original

Marruecos

UNI-plak

Marruecos

Plafón de yeso

Medidas

61 cm x 61 cm


Color

Blanco

Espesor

19 mm

Borde



Elegante

Milenio

EUROPLAK

Milenio

Plafón de yeso

Medidas

61 cm x 61 cm


Color

Blanco

Espesor

19 mm

Borde



Suspensión $\frac{15}{16}$ "

Relajante

Mojacar

EUROPLAK

Mojacar

Plafón de yeso

Medidas

61 cm x 61 cm


Color

Blanco

Espesor

19 mm

Borde



Suspensión $1\frac{5}{16}$ "

Funcional

Oporto



EUROPLAK

Oporto

Plafón de yeso

Medidas

61 cm x 61 cm


Color

Blanco

Espesor

19 mm

Borde



Suspensión $\frac{15}{16}$ "

Natural

Rodas



EUROPLAK

Rodas

Plafón de yeso

Medidas

61 cm x 61 cm


Color

Blanco

Espesor

19 mm

Borde



Suspensión 15/16"

Durable


Especificaciones

Medidas	61 cm x 61 cm*
Color	Blanco
Espesor	19 mm
Suspensión	15/16"
Peso por m ²	12 kg/m ²
Tolerancia al fuego	Hasta 2 hrs.
Reflexión de luz	83.3%
Resistencia a la humedad	RH 90
C.A.C.	.33 <i>Azteca .63</i>
NRC	.15
Conductividad Térmica Aparente W (Km)-1	.1775
Resistencia Térmica Km ² (W)-1	.10


* Medida tomada de centro a centro de suspensión

placas por caja	8
m ² por caja	2.98
cajas por tarima	36
m ² por tarima	107.1648

Borde



Suspensión 15/16"




Opcional en borde
Marruecos 9/16"



UNI-plak

EUROPLAK

Suspensión

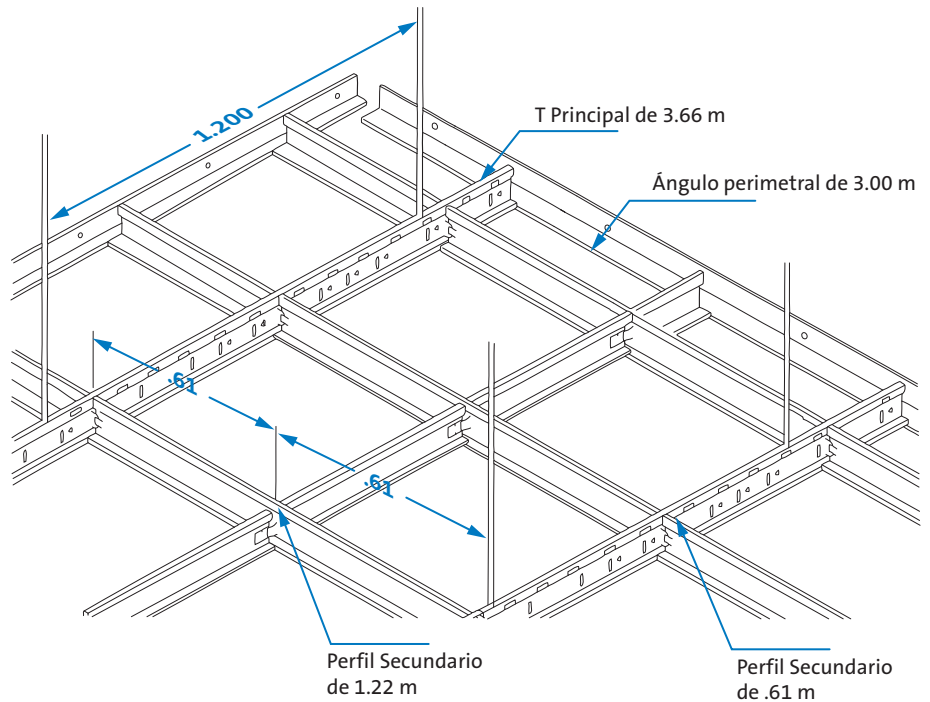

Panel y Plafones



GlasRoc

Panel reforzado con fibra de vidrio

CertainTeed

El panel para exterior GlasRoc® es un revestimiento de yeso de alto rendimiento, resistente a las inclemencias del tiempo, producido con la tecnología de yeso reforzado y mejorado con fibra de vidrio patentado por CertainTeed.

GlasRoc

Panel reforzado con fibra de vidrio

Características y Beneficios:

- Soportará hasta 12 meses de exposición a las condiciones típicas del clima.
- Resistencia mayor al agua.
- Mejor rendimiento físico comparado con los productos de revestimiento de yeso con frente de papel y de vidrio.
- Dimensionalmente estable ante cambios de la temperatura y humedad relativa.
- No permite la expansión de las molduras.
- No combustible.
- 60% más liviano que los paneles para exterior a base de cemento.
- No se necesitan herramientas ni abrazaderas especiales.
- Resiste la delaminación, el deterioro, la deformación en comba y el daño en el lugar de trabajo.

PROPIEDADES FISICAS	GlasRoc 1/2" (12.7mm)
Características Físicas:	
Ancho Nominal	48" (1219 mm)
Longitud estándar	8"
Superficie Frontal	Acrílica/ de Yeso
Flexibilidad:	
Radio de Flexibilidad – Seco, Longitudinal	6' (1800 mm)
Fuerza:	
Fuerza de Soporte – Lbs./Lin. Ft. – (kN/m) Valor de Diseño	108 (1.58)
Fuerza Flexional Paralela – Lbs. (N)	100 (445)
Resistencia al agua:	
Desviación Humedificada (Sag)	1/16" (1.6 mm)
Permeancia – perms (ng/pa*s*m2)	26 (1500)
Resistencia Térmica:	
Valor "R" – sq. ft.*°F/Btu (K*m2/W)	0.51 (0.090)
Resistencia al fuego:	
Propagación de la Llama/del Humo	0/0
Combustibilidad:	No combustible
Estabilidad Dimensional:	
Coefficiente Térmico de la Expansión Linear – in./in./°F (mm/mm/°C)	6.4 X10 ⁻³ (11.5 X10 ⁻³)
Resistencia al Moho:	
Clasificación de la Resistencia al Moho**	10**

*Viene en otros largos por pedido

**No se detecta crecimiento de moho. Note que 10 es la clasificación más elevada posible.

Aplicaciones:

El revestimiento GlasRoc® es un material base apropiado en sistemas EIF, sistemas de una capa y de estuco convencional, en sistemas tradicionales de revestimientos metálicos, cielorasos exteriores, sistemas de aleros y en aplicaciones curvas de exterior.

Tamaños y tipos:

Espesor: 1/2" (12.7 mm)

Anchos: 4' (1219 mm) estándar

Longitudes: 8' estándar. *Vienen en largos comunes.*

Bordes: Cuadrados

Embalaje: Por pieza.



CertainTeed EI

Baroque™

PERFORMANCE SERIES

Plafón de Fibra Mineral

Características y Beneficios:

- Patrón fisurado no direccionado.
- Estética premium y desempeño acústico sin precio alto.
- Acabado PlastiGuard™ para superficies lavables.

Aplicaciones:

- Tiendas
- Oficinas
- Escuelas
- Clínicas
- Restaurantes

Costo Relativo de Instalación:


\$\$\$\$

Atributos:


TAMAÑO (Pulgadas)	DETALLE DEL BORDE	CLASIFICACION 		LR (Reflexion de Luz)	CONTENIDO RECICLADO %
		NRC (Coeficiente Reduccion Ruido)	CAC (Clase de Atenuacion)		
SAFETONE® CLASS A					
24 x 24 x 5/8	Línea de sombra ⁹ / ₁₆ "	.60	33	.83	36-45
24 x 24 x 5/8	Línea de sombra ¹⁵ / ₁₆ "	.60	33	.83	36-45
24 x 24 x 5/8	Cuadrado	.60	33	.83	36-45
24 x 48 x 5/8	Línea de sombra ¹⁵ / ₁₆ "	.60	35	.83	36-45
24 x 48 x 5/8	Cuadrado	.60	35	.83	36-45
PROTECTONE® (Para especificaciones UL resistencia la fuego tiempo-clasificación)					
24 x 24 x 5/8	Línea de sombra ¹⁵ / ₁₆ "	.55	35	.83	47
24 x 24 x 5/8	Cuadrado	.55	35	.83	47
24 x 48 x 5/8	Cuadrado	.55	40	.83	47

ASTM E 1264 Clasificación: Tipo III, Forma 2, Patrón C D.


Bordes:



CUADRADO
Suspensión 15/16"



LINEA DE SOMBRA
Suspensión 15/16"



LINEA DE SOMBRA
Suspensión 3/4"



CertainTeed 

Sand Micro™

PERFORMANCE SERIES

Plafón de Fibra Mineral

Características y Beneficios:

- Capa de mármol pulverizado para conservar su rugosidad.
- Ofrece una inmejorable imagen con durabilidad adicional y resistencia al pandeo.
- Diseñado para lugares donde existen altas temperaturas y gran humedad.
- Su textura sencilla provee de un atractivo acabado con una excelente reflexión luminosa y durabilidad.
- Microperforaciones para absorción del sonido.

Aplicaciones:

- Escuelas
- Tiendas
- Centros Comerciales
- Oficinas
- Clínicas
- Restaurantes
- Aeropuertos
- Recepciones

Costo Relativo de Instalación:


\$\$\$\$

Atributos:


TAMÑO (Pulgadas)	DETALLE DEL BORDE	CLASIFICACION 		LR (Reflexion de Luz)	CONTENIDO RECICLADO %
		NRC (Coeficiente Reducción Ruido)	CAC (Clase de Atenuación)		
SAFETONE® CLASS A					
24 x 24 x 5/8	Línea de sombra 3/16"	.50	33	.88	36-45
24 x 24 x 5/8	Línea de sombra 15/16"	.50	33	.88	36-45
24 x 24 x 5/8	Cuadrado	.50	33	.88	36-45
24 x 48 x 5/8	Línea de sombra 3/16"	.50	35	.88	36-45
24 x 48 x 5/8	Línea de sombra 15/16"	.50	35	.88	36-45
24 x 48 x 5/8	Cuadrado	.50	35	.88	36-45

ASTM E 1264 Clasificación: Tipo III, Forma 2, Patrón C E

Bordes:



CUADRADO
Suspensión $\frac{3}{16}"$



LÍNEA DE SOMBRA
Suspensión $\frac{15}{16}"$



LÍNEA DE SOMBRA
Suspensión $\frac{3}{16}"$



CertainTeed 

Vantage 10™

PERFORMANCE SERIES

Plafón de Fibra Mineral

Características y Beneficios:

- Atractivo patrón no direccionado.
- Vista clásica del plafón mineral con centro resistente al pandeo.
- Resiste sin pandearse a temperaturas de 40°C y humedad relativa de 90%.
- Acabado PlastiGuard™ para superficies lavables.

Aplicaciones:

- Escuelas
- Tiendas
- Clínicas
- Restaurantes

Costo Relativo de Instalación:


\$\$\$\$

Atributos:


TAMAÑO (Pulgadas)	DETALLE DEL BORDE	CLASIFICACION NRC (Coeficiente Reducción Ruido)	UL CAC (Clase de Atenuación)	LR (Reflexión de Luz)	CONTENIDO RECICLADO %
SAFETONE® CLASS A					
24 x 24 x 5/8	Línea de sombra 7/16"	.60	33	.83	36-45
24 x 24 x 5/8	Línea de sombra 15/16"	.60	33	.83	36-45
24 x 24 x 5/8	Cuadrado	.60	33	.83	36-45
24 x 48 x 5/8	Cuadrado	.60	35	.83	36-45
PROTECTONE® (Para especificaciones UL resistencia la fuego tiempo-clasificación)					
24 x 24 x 5/8	Línea de sombra 15/16"	.55	35	.83	47
24 x 24 x 5/8	Cuadrado	.55	35	.83	47
24 x 48 x 5/8	Cuadrado	.55	40	.83	47

ASTM E 1264 Clasificación: Tipo III, Forma 2, Patrón C D.

Bordes:



CUADRADO
Suspensión 1/16"



LINEA DE SOMBRA
Suspensión 15/16"



LINEA DE SOMBRA
Suspensión 3/16"



CertainTeed

Vinylrock X™

PERFORMANCE SERIES

Plafón de Yeso

Características y Beneficios:

- Superficie de vinil y centro de yeso
- Apropriado para utilizarse en áreas que requieren limpieza continua.
- Cumple con los estándares de USDA/FSIS para su uso en áreas de cocina, servicios de alimentos y hospitales.

Aplicaciones:

- Auto-bancos
- Hospitales
- Estacionamientos
- Cocinas

Costo Relativo de Instalación:


\$\$\$\$

Atributos:


TAMAÑO (Pulgadas)	DETALLE DEL BORDE	NRC (Coeficiente Reducción Ruido)	CAC (Clase de Atenuación)	LR (Reflexión de Luz)	CONTENIDO RECICLADO %
PROTECTONE® (Para especificaciones UL resistencia la fuego tiempo-clasificación)					
24 x 24 x 5/8	Cuadrado	—	40	.80	12
24 x 48 x 5/8	Cuadrado	—	40	.80	12

ASTM E 1264 Clasificación: Tipo XX, Patrón G

Bordes:



CUADRADO
Suspensión 1/16"



CUADRADO
Suspensión 15/16"

Tamaños:



24" x 24"



24" x 48"

CertainTeed

*Estos modelos de plafón se solicitan
por proyecto para programar su
entrega.*



DESIGNER SERIES

Aquarock™

Plafón de Yeso

CapCore™

Plafón de Fibra de Vidrio y Mineral

**Ecophone® Focus™
3-Dimensional**

Plafón de Fibra de Vidrio Flexible

Ecophone® Focus™ C

Plafón de Fibra de Vidrio Alta Densidad

Ecophone® Focus™ D

Plafón de Fibra de Vidrio Alta Densidad

Ecophone® Focus™ DG

Plafón de Fibra de Vidrio Alta Densidad

Ecophone® Focus™ F

Plafón de Fibra de Vidrio Alta Densidad

Ecophone® Focus™ Wing

Plafón de Fibra de Vidrio Alta Densidad

Ecophone® Gedina® A,E

Plafón de Fibra de Vidrio Alta Densidad

Ecophone® Hygiene™

Plafón de Fibra de Vidrio Alta Densidad

**Ecophone® Hygiene™
Baffles**

Plafón de Fibra de Vidrio Alta Densidad

Ecophone® Master™ A,E

Plafón de Fibra de Vidrio Alta Densidad

Ecophone® Super G™

Plafón de Fibra de Vidrio Alta Densidad

Enviroguard™

Plafón de Yeso

Gyptone® BASE 31™

Plafón de Yeso

Gyptone® BASE 4™

Plafón de Yeso

Gyptone® BASE 11™

Plafón de Yeso

**Gyptone®
QUATTRO 20™**

Plafón de Yeso

TufCore™

Plafón de Fibra de Vidrio y Yeso

GlasRoc

Panel reforzado con fibra de vidrio

PERFORMANCE SERIES

Baroque™ Customline®

Plafón de Fibra Mineral

**Fine Fissured
Customline®**

Plafón de Fibra Mineral

Baroque™ Textured®

Plafón de Fibra Mineral

**Fine Fissured
High NRC**

Plafón de Fibra Mineral

Cashmere®

Plafón de Fibra Mineral

Landmark™

Plafón de Metal Especial

**Cashmere®
Customline®**

Plafón de Fibra Mineral

Open Plan™

Plafón de Fibra de Vidrio

**Cashmere®
Fixtured Options**

Plafón de Fibra Mineral

**Sand Micro™
Customline®**

Plafón de Fibra Mineral

**Cashmere®
Frameworks**

Plafón de Fibra Mineral

School Board®

Plafón de Fibra Mineral

**Cashmere®
High NRC**

Plafón de Fibra Mineral

Strippled

Plafón de Fibra Mineral

**Cashmere®
Imagination™**

Plafón de Fibra Mineral

Symphony® f

Plafón de Fibra de Vidrio

**Cashmere®
Integrated Accents**

Plafón de Fibra Mineral

Symphony® g

Plafón de Yeso

**Cashmere®
Style Edge**

Plafón de Fibra Mineral

Symphony® m

Plafón de Fibra Mineral

**Directional
Fisured**

Plafón de Fibra Mineral

Theatre Black

Plafón de Fibra Mineral

Fine Fissured

Plafón de Fibra Mineral

Verastone™

Plafón de Fibra de Vidrio

**VinylShield™
A,C**

Plafón de Fibra Mineral

UNI- plak

EUROPLAK

CertainTeed 

GlasRoc



SAINT-GOBAIN

GYPSUM

ATENCIÓN A CLIENTES

01 800 557 1873

CORREO ELECTRÓNICO

ventas-sgg@saint-gobain.com

SAN LUIS POTOSÍ

Tel. (444) 137 14 14 Y 137 14 15

Fax. (444) 824 06 88

Lada sin costo 01 800 557 1873



**EMPRESA
SOCIALMENTE
RESPONSABLE**

